Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)

24.01.2015 Tarihli 29246 Sayıl Resmi Gazete TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 18) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında

24.01.2015 Tarihli 29246 Sayıl Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 18)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde muhtelif tarihlerde yayımlanan "Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri"nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

b) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi: Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini,

c) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,

ç) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız. **Resmi Gazete İçin Tıklayınız.**

Ek-1

Sıra No	Eşyanın Tanımı	Sını kod
1	İnsan tüketimi için uygun olan yeşil dudaklı midye *(Perna canalicula)* tozu. 10 ila 29 kg'lik torbalarda sunulmaktadır.	030
2	Ağırlıkça (%); Çilek 55 Muz 20 Ananas 15 Yaban Mersini 10 içeren dondurulmuş meyve karışımı. Ürün, mikserde karıştırılmaya hazır dondurulmuş meyve parçaları içeren paketler halinde satışa sunulmaktadır.	081
3	Kurutulmuş ve ön pişirilmiş Çin makarnası (noodle) (yaklaşık 65 g), bir küçük torba baharat (yaklaşık 3,4 g), bir küçük torba yemeklik yağ (yaklaşık 2 g) ve bir küçük torba kurutulmuş sebze (yaklaşık 0,8 g) içeren ürün. Söz konusu ürün, perakende satılacak hale getirilmiş bir set şeklinde sunulmaktadır (beraber paketlenmiştir). Paketin üzerindeki bilgilere göre kaynar su eklenerek tüketilmektedir.	190
4	Mısır unu, bitkisel yağ, peynir tozu (maya özü, renklendiriciler), süt tozu, tuz, nişasta ve dekstroz içeren, peynir aromalı tek lokmalık küçük cipsler. Ürün, kurutulmuş, ezilmiş ve suyla %6 ila %9 oranında nemlendirilmiş mısırdan (mısır unu) mamuldür. Su, ürüne işleme sürecinde eklenen bir unsurdur. Hazırlanan karışım yüksek basınç ve ısı altında ekstrüzyon makinesine gönderilir. Macun formundaki ürün atmosferik basınçla karşılaşınca genişler. Ekstrüzyon işlemi 150 oC'de gerçekleştirilir. Ekstrüzyondan sonra ürün kurutulur ve elektrikli kurutucuda 120-130 oC'de hafifçe kızartılır. Ardından kaplama tamburunda yağ ve muhtelif kuru ürünle kaplanır. Ürün, net ağırlığı 34g ila 450 gr olan paketlerde perakende satışa sunulur.	190

5	Homojen, tanecik içermeyen, baharatlı bir kokusu olan, genellikle tuzlu, baharatlı aroma ("Shiro miso"). Ürün, aşağıdaki içeriğe sahiptir (ağırlıkça %): -soya fasulyesi 43; -pirinç 43; -tuz 12; -su 2. Ezme, buharda pişmiş pirinç ve soya fasulyesi karışımının (Koji mayası) fermentasyonu sonucunda elde edilir. Bu fermentasyon sürecinde farklı aromalar ortaya çıkar ve ürün geleneksel Japon mutfağının bir malzemesi olarak kullanılır.	210
6	Tabletler hâlinde, 30 tablet içeren plastik kutu olarak piyasaya sunulan eşya.Her bir tablet şu maddeleri ihtiva eder: - bromelain (500 mg), - selüloz, - kalsiyum fosfat, - silika, - magnezyum stearat. Etiketine göre eşya, insan tüketimine mahsus gıda takviyesidir.	210
7	Etiketli, vidalı kapaklı, içerisinde 60 adet kapsül bulunan küçük plastik şişelerde perakende satışa hazır hale getirilmiş; sarımsı tozla doldurulmuş renksiz kapsüller halinde sunulan ürün. Her bir kapsül şunları içermektedir: - Glukozamin hidroklorür (300 mg), -Kondroitin sülfat, -Metil sülfonil metan, - Küçük miktarlarda askorbik asit esterleri (C Vitamini). Üzerindeki etikete göre bu ürün, insan tüketimi için gıda takviyesi olarak sunulmaktadır. Etiket üzerinde tavsiye edilen günlük doz 3 kapsül olarak belirtilmiştir.	210

8	Jelatin kapsüller içinde perakende satışa sunulan ürün. Her bir kapsül, aşağıdaki terkibi içerir: - kedi pençesi kabuğu tozu (Uncaria tomentosa) 500 mg - askorbil palmitat 57 mg - mikrokristalin selüloz 79 mg - pirinç unu 17 mg - silika 32 mg Ürün, ağırlık olarak yaklaşık % 17 nişasta/glikoz içerir. Etiketine göre, ürün insan tüketimine yönelik gıda takviyesidir.	210
9	Ağırlıkça (%); Şeftali püresi 31 Havuç suyu konsantresi 28 Elma suyu konsantresi 12 Armut püresi 7 Ananas suyu konsantresi 7 Üzüm suyu konsantresi 4 Armut suyu konsantresi 3ve portakal posası, Barbados kirazı (Acerola kirazı) püresi konsantresi, elma lifi ve limon suyu konsantresi içeren, tüketime hazır hale getirilmiş alkolsüz içecek. Bu ürünün içerisindeki malzemeler pastörize edilmiş ve perakende satış için küçük kutulara (100 ml) doldurulmuştur.	220
10	Fermente süt ürünleri bazlı, ilave mevye ve tahıl flokonu içeren ağırlıkça (%) aşağıdakilerden oluşan sıvı ürün: -Yoğurt (ağırlıkça %1,9 süt yağı içeren) 78,9 -Şeker 8,4 -Su 7,4 -Kayısı 4,3 -Buğday flokonu 0,6 -Arpa flokonu 0,3 Ürün ayrıca, küçük miktarda aroma verici müstahzarlar, karoten (renk verici), gıda ürünlerinde kullanılan mikro-organizmalar içermektedir. Ürün, 400 gr'lık plastik şişelerde içecek olarak, doğrudan tüketime uygun halde sunulmaktadır.	220

11	- Ağırlıkça %90,0 ila %99,9 etil alkol (antifriz madde); - Katkı maddeleri (denatürasyon maddeleri): - 20 mg/litre saf denatonyum benzoat, - 5 ml/litre saf izopropil alkol ve - 5 ml/litre saf butil alkol veya 10 ml/litre saf metil etil ketondan biri; - 1 g/litre saf yüzey aktif madde karışımını içeren ürün. Denatonyum benzoat, izopropil alkol ve butil alkol veya metil etil keton ilavesi ürünü, insan tüketimi için elverişsiz hale getirmektedir.Ürün, tank veya sarnıçlarla nakledilmektedir. Perakende satış için paketlemeye elverişli değildir. Ekli belgelerine göre bu ürün, donmayı önleyici sıvı üretimi için bir konsantre niteliğindedir.	220
12 **(Mülga: RG-17.10.2020-31277)**	~~Ürün sarıdan san-kahverengiye dönük renkte bir tozdur. İçeriği aşağıdaki gibidir (ağırlıkça %): proteinler 62,5 nişasta/glikoz 7 nem 9 ham lif 3,9 ham yağ 1,1 ham kül 6 Ürün, katı yağı alınmış soya fasulyesinden, yağın ekstraksiyonu sonucunda elde edilir ve içeriğindeki çözünebilir karbonhidratlar ve minerallerin uzaklaştırılması için su ve etanol ile tekrar ekstrakte edilir. İnsan tüketimi için uygun olmayan bu ürün, hayvan besleme amaçlıdır.~~	~~230~~

13	Aşağıda sayılan fiziksel ve kimyasal özellikleri içeren, işlem görmüş damıtık aromatik hülasa (TDAE):-Kombine Nomanklatür İzahnamesi'nde 27. Fasıl Ek-A'da tanımlanan kromatografi kolonları metoduna göre, aromatik bileşenleri ağırlıkça %74,2 ila %75 arasında olan; - Yoğunluğu 15°C'de 0,9521 ila 0,9590 g/cm3 arasında olan; - ASTM D 86-67 (EN ISO 3405) metoduna göre, 300°C'de hacim itibariyle %4'ünden az damıtılmış olan. TDAE, yağlama yağlarının vakum destilasyonu (vakumla damıtma) artıklarından arıtılması sonucu oluşan bir hülasadır. Aromatik bileşenler, baz yağlarının ve mumlarının arıtılması sırasında ikincil ürün olarak üretilirler. Söz konusu ürün, lastik ve diğer vulkanize edilmiş kauçuk ürünlerin üretiminde ham maddeleri teşkil eden vulkanize edilmemiş kauçuk bileşikler için plastikleştirici olarak kullanılır.	270
14	Tablet formunda perakende satışa sunulan, her bir tabletin toplam ağırlığı yaklaşık 900 mg olan ve bir tabletinde aşağıda sayılanları ihtiva eden ürün (mg):-alfa lipoik asit 300 -kalsiyum (iki bazlı kalsiyum fosfat olarak) 88,5 -mikrokristalin selüloz, hidroksipropil etilselüloz, koloidal silikon dioksit ve magnezyum stearat (yaklaşık) 511 Üzerindeki etikete göre ürün, insan tüketimi için gıda takviyesi olarak sunulmaktadır. Etiketine göre tavsiye edilen günlük doz günde bir tablettir.	300

15 **(Mülga: RG-27.05.2025-32912)**	~~Dokuma olmayan, 15 X 20 cm'lik 25 adet mendilden oluşan plastik ambalajlı ürün.İçerdiği muhtelif bileşene ilaveten, mendillere; su, soya fasulyesi yağı, tatlı badem yağı (Prunus Dulcis), setil alkol, ksantan gam, parfüm/koku, sitronelol, geraniol, gliserin, tetrasodyum EDTA ve disodyum kokoamfodiasetat emdirilmiştir. Ürün, makyaj temizlemek, normal ve karma ciltleri arındırmak amacıyla kullanılmaktadır.~~	~~330~~
16	Sıvı formda sunulan ve 200 ml, 500 ml veya 1000 ml'lik şişelerde perakende satışa sunulan ürün. Ürün aşağıdakileri içermektedir: - Sodyum klorür (% 0,9), - Steril su. Her bir şişe ergonomik göz kadehi ve toz kapağı ile donatılmıştır ve tek kullanımlıktır. Üzerindeki etikete göre bu ürün acil durumda yabancı cisim ve maddeleri uzaklaştırmak için gözün durulanmasında kullanılmaktadır.	330
17	Sıvı formda sunulan ve 200 ml veya 1000 ml'lik şişelerde perakende satışa sunulan ürün. Ürün aşağıdakileri içermektedir: - Disodyum fosfat (% 1-5), - Potasyum fosfat (% 1), - Steril su. Her bir şişe ergonomik göz kadehi ve toz kapağı ile donatılmıştır ve tek kullanımlıktır. Üzerindeki etikete göre bu ürün acil durumda asitleri ve alkalileri etkisiz hale getirmek için gözün durulanmasında kullanılmaktadır.	330

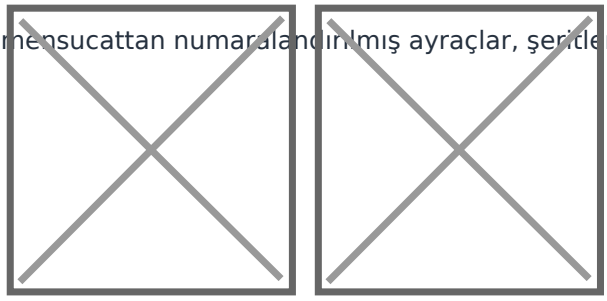
18 **(Mülga: RG-10.03.2023-32128)**	~~Cilt ve saç yıkamaya mahsus, jel formunda sunulan yüzey aktif müstahzar. Ürün, cilt ve saç yıkamak üzere benzer oranlarda belirli bileşenler içermektedir. Ürün 300 ml'lik plastik şişe içerisinde perakende satışa sunulmaktadır.~~	~~340~~
19	Sulu bir saklama tamponu içinde 20 µg ila 5 mg rekombinant insan glikoproteini (laminin) içeren ürün. Ürün, hücre kültürü taşıyıcılarının kaplanması için kullanılır ve hücrelerin tutunduğu bu taşıyıcıların yüzeyini geliştirerek kök hücrelerin büyümesi için uygun bir ortam sağlar. Ürün, kök hücreler için besin sağlamaz; kök hücrelerin korunması veya büyümesi için bir hücre kültür ortamı (medyum) ile kombinasyon halinde çalışır.	350
20	Kurutulmuş, anti bakteriyel ajanlarla işlenmiş, bakteri ve koku üremesini engellemek için aktive edilmiş karbonla karıştırılmış doğal betonit kilden kedi kumu. Betonit kil ürünün ağırlıkça %94'ünü teşkil etmektedir. Ürün tüketicilere muhtelif boyutlardaki paketlerde satılmaktadır.	382
21	Yuvarlak ve oval şekilli, yarısaydam silikon dioksitten (silika jel) kedi kumu. Ürün gözle görülebilecek miktarda renkli granüller içermektedir. Renkli granüller mavi renkli renklendirici eklenerek elde edilmiştir. Ürün, tüketicilere muhtelif boyutlardaki paketlerde satılmaktadır.	382

22	Eşya plastikten, yuvarlak ve kalıplanmış bir kâsedir. Çapı yaklaşık 18,5 cm ve yüksekliği yaklaşık 7 cm'dir. Kâse yaklaşık 700 ml kapasitelidir. Söz konusu kâse, hayvanları (örneğin, köpekleri) beslemekte kullanılan, evcil hayvan yemleri için bir kap niteliğindedir.	392
23	Birleştirme yerleri belirlenmiş, diğer parçası ile birleştirilmek üzere özel bir şekil verilmiş olan, yaklaşık olarak 7,5 X 5 cm ölçülerinde yarım halde eşya. Eşya, örneğin motorlu taşıtların emniyet kemeri kilit mekanizmasının kapağı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.(*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	392
24	Yaklaşık 20 cm çapında, 5 cm genişliğinde plastik jantlı, katı plastikten tekerlek. Jant merkezinde bir deliğe ve karbon çelikten rulmana sahiptir. Tekerlek, engelli insanların taşındığı araçlara, hastane yataklarına, yürüteç vb. ürünlere takılabilmektedir. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	392

25	Yaklaşık 10 ila 15 mm çapında ve 3 mm kalınlığında, silikondan mamul daire şeklinde ürün. Ürünün merkezinde çapraz şekilde kesikler vardır. Ürünün mekanik bileşenleri yoktur. Bu ürün, vidalı kapakla beraber kullanılmaktadır. Vidalı kapağın içerisine yerleştirilmekte ve ikisi birlikte şişenin ağzına kapatılmaktadır. Ürün, şişe baş aşağı dururken mayonez veya ketçap gibi yarı-sıvı maddelerin şişenin dışına sızmasını önlemektedir. Kapak açıkken şişenin ağzı aşağı çevrilerek şişeye elle basınç uygulandığında içindeki madde çapraz kesiklerden geçerek dışarı çıkmaktadır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	392
26	Eşya, toplam kalınlığın yarısını geçmeyecek şekilde dış yüzeyi plastik kaplamadan oluşan, sert kartondan yapılmış dikdörtgen bir kutu şeklindedir.Kutu, içeriden çekilebilen tek bir göz içeren sandık şeklinde yapılmıştır ve açıldığında şişeyi sergilemek üzere tasarlanmıştır. Göz, belirli boyutlardaki bir şarap şişesini tutacak şekilde yapılmıştır. Gözün iç kısmında, bir duvara yuvarlak mesnet ve karşı duvara halka benzeri bir yapı monte edilmiştir. Halka benzeri yapı şişenin üst kısmını çevrelemek, yuvarlak mesnet ise şişenin alt kısmındaki çukur parçaya oturtulmak üzere tasarlanmıştır. Gözün içinde ayrıca, yan duvara sabitlenmiş olan ve broşür koymaya yarayan kartondan bir cep bulunmaktadır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	420

27	Üzerine plastikten mamul melek biçiminde bir heykelcik oturtulmuş olan daimi takvim. Melek, plastikten bir kaidenin üzerinde oturmaktadır. Takvim kaidenin içine yerleştirilmiş olan üzerlerine ay isimleri ile gün numaralarının basılı olduğu tahta bloklardan ve levhalardan meydana gelir. Eşya yaklaşık olarak 16 cm boyundadır. Heykelcik eşyanın boyunun yarısına tekabül etmektedir; ancak hacmi takvim kısmından daha azdır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	491


28	Yaklaşık 7 mm çapında, 130 mm uzunluğunda silindir şeklinde dış tabakası kağıt olan ve aşağıdaki tabakaları yerinde tutan ürün. -3 adet aktive edilmiş karbonlu selüloz asetat liflerden oluşan filtre (C) -4 adet emdirilmiş lifler de içeren selüloz asetat liflerden oluşan filtre (Liflerin iç kesimlerine geçmeyen bir tutkallı bir madde emdirilmiştir) (I) -2 adet selüloz asetat liflerden oluşan filtre (A) -Sigaralarda kullanılan şark tipi aromalı tütünden 4 bileşen (T) Farklı filtrelerdeki selüloz asetat lifler dikkate alındığında (C, I, A) lifler birbirine paralel olarak yönlendirilmiştir. Lifler esnek, süngerimsi yapıda, aynı kalınlıkta, ayrılabilir ve çıkarılabilir yapıdadır. Silindirin içinde bileşenler şu sıraya göre konumlanmıştır: -C (yaklaşık 6 mm uzunlukta) -I (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -T (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -A (yaklaşık 13 mm uzunlukta) -T (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -I (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -C (yaklaşık 12 mm uzunlukta) -I (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -T (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -A (yaklaşık 13 mm uzunlukta) -T (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -I (yaklaşık 10 mm uzunlukta) -C (yaklaşık 6 mm uzunlukta) Üründeki farklı maddelerin ağırlık olarak %'leri şu şekildedir: -C yaklaşık %17 -I yaklaşık %16 -A yaklaşık %8 -T yaklaşık %41 -Kağıt yaklaşık %18 Ürün kesilip filtre sigaralarda kullanılacaktır. Eşyanın nesnel özelliklerinden nasıl  kesileceği belirgin değildir. (*)  (*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.	560

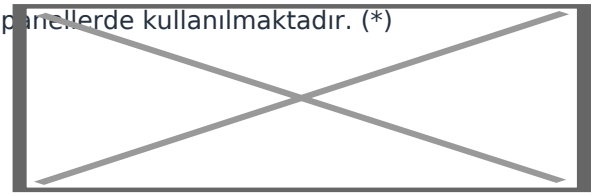

29 **(Mülga: RG-17.10.2020-31277)**	~~Çeşitli sayıda yakın dokuma tekstil kumaşının (kanvas), üç boyutlu bir şekil meydana getirmek için dikilmesi suretiyle oluşturulmuş; yaklaşık 2,70 x 2,70 x 1,60 m boyutlarında, bütün taraflarında dekoratif çıkıntılar olan, kenarlar boyunca dikili cep barındıran, iç kısmındaki her köşede eşyayı tutmak amacıyla küçük cebi olan, ayrıca çerçeveye bağlanması için ipleri bulunan eşya.~~ ~~Eşya, çerçeve veya aksesuarları olmadan sunulmaktadır.~~	~~630~~
30	Yaklaşık 16x32 cm boyutlarında çeşitli mensucattan mamul düz kumaştan kuş şeklinde eşya.Ürünün ana kısmı bir tabaka uzun tüylü ilmekli kumaştandır ve bir tarafında taç şeklinde dokunmuş mensucattan kanat dikilmiştir. Diğer tarafında uzun tüylü kumaş dokunmuş mensucat şerit ile sınırlanmıştır. Üçgen şekilli dokunmuş bir parça uzun tüylü ilmekli kumaşa dikilmiştir ve gagayı temsil etmektedir. Gözler ilmekli kumaşa tutturulmuş, ayak şeklinde iki parça dokunmuş mensucat da dikilmiştir. Başka bir mensucat parça da kuyruğu temsil etmektedir. Ana kumaşın üst kısmına çeşitli renklerde dokunmuş mensucattan numaralandırılmış ayraçlar, şeritler bulunmaktadır. (*)  (*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.	630



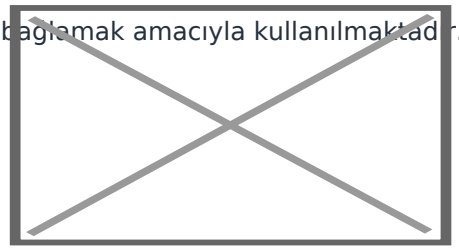
31	Ahşap bir platform (40 ila 40 cm ölçülerinde) içeren, üst kısmı ve kenarları sentetik liflerden (polipropilen) keçe kaplı dokuma kumaşla kaplanmış eşya. Kumaş, gözenekli plastikle desteklenmiştir.Platformun merkezinde, her iki ucunda kaplama olan, kartondan yapılmış 60 cm yükseklikte bir tüp bulunmaktadır. Alt taraftaki kaplama sert plastikten yapılmıştır ve platformu tüpe birleştirmek için ahşap platform içerisinden plastik kaplamaya doğru bir çivi geçmektedir. Tüpün üst tarafındaki kaplama yaklaşık 12 cm çapında yuvarlak ahşap madde içermektedir ve dokuma tüylü kumaşla (%60 poliakril ve %40 polyester peluştan) örtülmüştür. Tüp, üstüne yapıştırılmış ve zımbayla kendisine sabitlenmiş sisal mat ile kaplanmıştır. Sisal mat, bükülü bitkisel sisal liflerinin dokuma kumaşına uygulanan lateks desteği içermektedir (668B no.lu resme bakınız). Sisal liflerin bükülmüş şeritlerinin her biri 20.000 desiteksten fazladır. (*)   (*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.	630

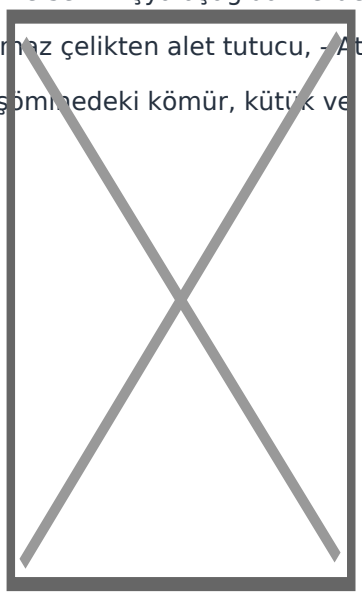
32	Yaklaşık 35 cm x 25 cm boyutlarında, kenarları (10 cm yüksekliğinde) ve alt kısmının içi doldurulmuş olan, sepet formunda, iki tarafı kullanılabilir, tekstil ürünü. Eşyanın dış yüzeylerinden biri dokuma kumaştan (%100 polyester) diğer yüzeyi ise örme pelüş kumaştan (%100 polyester) yapılmıştır.Eşya, küçük evcil hayvanların kullanımı içindir. (*)   (*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.	630

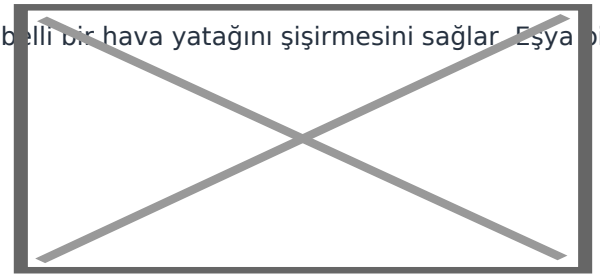
33	İç ve dış yüzeyi dokuma kumaşla kaplı tahta kutudan meydana gelen ürün.Kutunun ön tarafında kedinin içeri girmesi için bir açıklık bulunmaktadır ve kutu, bir kedinin uyumasına yetecek büyüklüktedir. Kutunun üst kısmına mukavva bir tüp dikey olarak monte edilmiştir. Boru, kendisine sabitlenmiş sisal bir kordonla kaplıdır. Kordon bükülmüş sisal liflerinden yapılmıştır ve ağırlığı 20.000 desiteksten fazladır. Boru, dokuma kumaşla kaplanmış ahşap platformu desteklemektedir. Platform bir kedinin içinde uzanabileceği büyüklüktedir. Platformun alt kısmına, içi ve dışı dokuma kumaşla kaplı ahşap boru sabitlenmiştir. Boru, bir kedinin içinde sürünebileceği genişliktedir. Kullanılan kumaş, dokuma tüylü kumaştır (polyester pelüş). Dokuma kumaşın toplam yüzeyi, sisal materyal yüzeyinden daha büyüktür. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	630

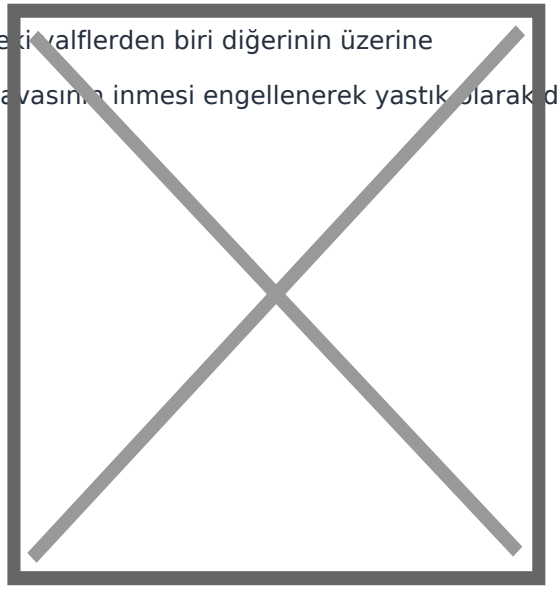
34	Belli türde arabaların lastiklerinde, karda sürüş esnasında lastiğin basış fonksiyonunu artırmak için kullanılan polyesterden dokunmuş halka şeklinde dokuma kılıf. Eşyanın merkez kısmının içi, yapıya direnç veren güçlü devamlı polyester liflerinden meydana gelen iplikten yapılmıştır. Eşyanın merkez kısmının dışı ise eşya yüzeyinin sertliği yoluyla, emişi ve tutunmayı sağlayan iki farklı boyutta devamsız polyester liflerinden yapılmıştır. Bu yüzden, eşyanın, lastiğin zemine temas eden bölümünü kaplayan merkez kısmı, diğer kısımlarından daha iyi emiş ve tutunma özelliklerine sahiptir. Eşyanın diğer parçaları lastiğin kenarlarını kaplar ve sürüş esnasında ürünü yerinde tutacak şekilde yapılmıştır. Tüm kısımlar birbirine dikilerek birleştirilmiştir. Eşyanın bir kenarına, eşyayı tekerleğe yerleştirirken tutacak olarak kullanılan dokuma polipropilenden dört adet şerit tutturulmuştur. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	630
35	İki ucunda olukları bulunan, dış çapı 33,7 ila 114,2 mm; et kalınlığı 2,6 ila 3,6 mm; dairesel kesit uzunluğu 3 veya 6 m olan alaşımsız çelikten kaynaklı borular. Eşya, fıskiye sistemlerinde kullanılacaktır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	730

36	Yaklaşık 2 cm uzunluğunda paslanmaz çelikten vida. Vidanın başlığı gömme soket girişi ihtiva etmektedir.Gövde kısmı kısmi düzenli formda yivlidir. Uç noktası çentiklidir; çatallı değildir. Ürün ahşap ve ahşap panellerde kullanılmaktadır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	7318
37	Çelikten mamul, bir kısmına diş açılmış, bir kısmı plastikle kaplanmış ürün. Ürünün baş kısmında çarpı şeklinde bir yarık mevcuttur. Ürün sona doğru incelmez ya da sivrilmez. Ürünün boyu yaklaşık olarak 45 mm'dir ve dış çapı yaklaşık 7 mm'dir. Ürün mobilya montajının bir parçası olmak üzere tasarlanmıştır. Ürünün vidalı kısmı, mobilyadaki bir parçanın önceden açılmış deliğine vidalanır. Baş kısmı ise mobilyanın diğer parçasının önceden açılmış olan deliğine yerleştirilir. Bu şekilde mobilyanın iki parçası birbirine sabitlenir (ürünün baş kısmının içine geçmesi suretiyle montajı sağlayan diğer parça eşya ile birlikte sunulmamaktadır). (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	7318

38	Aşağıdakilerden oluşan küçük tekerlek (castor): -Yaklaşık 14x10 cm boyutlarında 4 vida deliği bulunan dikdörtgen paslanmaz çelikten plaka, -360 derece dönebilen bilyalı rulmanlı çatal şeklinde paslanmaz çelik gövde, -Yaklaşık 13 cm çapında ve 4 cm genişliğinde kauçuk lastik, -Rulmanlı plastik jant Küçük tekerlek, alışveriş arabaları, hastane yatakları ve diğer mobilyalara takılabilmektedir. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	732
39	Yaklaşık 22,5 x 16,5 x 5,5 cm boyutlarında, 0,5 mm den fazla duvar kalınlığı olan ve 50 litreden daha az kapasiteli çelik kutu. Kutunun bir tarafında, diğer tarafında yer alan kapatma sistemine menteşelerle tutturulan bir kapak vardır. Kutunun kapatma mekanizmasının olduğu tarafında bir kulp bulunmaktadır. Kutunun kapağında ve alt kısmında, bisküvilerin ve çizgi film karakterlerinin kabartma resimleri vardır. Kutunun içinde herhangi bir aksesuar bulunmamaktadır. (*)   (*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.	732
40	Alüminyumdan mamul, bir ucu daralan (nipel) ve kaldıraç kilidiyle donatılmış olan, silindir şeklinde içi oyuk ürün. Ürün hortumları bağlamak amacıyla kullanılmaktadır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	760

41	Alüminyum alaşımdan silindirik şekilli, boşlukları ve girintileri olan yaklaşık 8 cm uzunluğunda ve 4 cm çapında eşya.Ürün, motorlu taşıtlarda, sürat teknelerinde ve merdivenler için sandalye asansörlerinde kullanılan emniyet kemeri geri sarım ünitesinde kullanılmak içindir. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	761
42	Perakende satış için hazırlanmış 'Şömine seti'. Eşya aşağıdakilerden oluşmaktadır: - Zeminde duran dökme demirden alet tutucu, - Ateş demiri, - Kürek, - Fırça, - Maşa, Eşya, şöminedeki kömür, kütük ve kül vb.'nin elleçlenmesi için kullanılır.	820
43	Perakende satış için hazırlanmış 'Şömine seti'. Eşya aşağıdakilerden oluşmaktadır:- Zeminde duran paslanmaz çelikten alet tutucu, - Ateş demiri, - Kürek, - Fırça, - Maşa, Eşya, şöminedeki kömür, kütük ve kül vb. nin elleçlenmesi için kullanılır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	820

44	Elle kullanılan, 'bıçak bileme aleti' olarak adlandırılan, yaklaşık olarak 27 x 14 x 19 cm boyutlarında, mikron boyutta elmas zımparalı, iki aşamalı (keskinleştirme ve cilalama) düzeltme sistemi içeren ve bir adet tutma yeri ile mesnetten meydana gelen ürün. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	820
45	Çapı yaklaşık 15 cm olan yuvarlak kısımdan ve yaklaşık 20 cm uzunluğunda boru şeklinde uzantıdan meydana gelen ürün. Eşyanın üst kısmı, havanın içeri girmesine imkân veren yuvarlak bir deliktir. Alt kısmında uzantının ucuna doğru gelen plastik bir valf vardır. Ürünün dış yüzeyi birbirine iç yüzeylerinden yapıştırılmış iki farklı tekstil malzemesinden yapılmıştır. İç kısımda, ortasında kesikler bulunan plastik köpükten yuvarlak bir silindir vardır. Üst kısmındaki yuvarlak deliği kaplayan ve basınç uygulayan hava, genleşme yoluyla taşınır ve valfi şişirerek belli bir hava yatağını şişirmesini sağlar. Eşya bir mini-pompadır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	841

46	Üç adet valfe sahip boru şeklinde uzantısı olan (yaklaşık 25 cm uzunluğunda), böbrek şeklinde eşya (yaklaşık 35 cm x 17 cm ölçüsünde). Eşyanın alt kısmında havanın içeri girmesine imkân veren bir adet valf bulunmaktadır. Üst kısımda ise uzantının ucuna doğru yerleştirilmiş olan, yan yana iki adet valf vardır. Ürünün dış yüzeyi birbirine iç yüzeylerinden yapıştırılmış iki farklı tekstil malzemesinden yapılmıştır. İç kısımda, ortasında kesikler bulunan plastik köpükten mamul oval bir parça vardır. Parçadaki kesik/açık kısım alt kısımda yer alan valfe denk getirilmiştir. Alt kısımdaki valfi kapatarak basınç uygulayan hava genleşerek itilir ve daha dıştaki valfe ulaşarak belli bir hava yatağının şişirilmesini sağlar. Eşya mini-pompa olarak kullanılır; ayrıca uzantının üzerindeki valflerden biri diğerinin üzerine kapatıldığında eşyanın havasının inmesi engellenerek yastık olarak da kullanılabilmektedir. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	8414
47	Yaklaşık 124 cm yüksekliğinde ve yaklaşık 100 kg ağırlığında olan, soğuk su sebili olarak kullanılan, doğrudan zemine yerleştirilerek kullanılan cihaz ('su soğutucu'). Eşya, bir kompresör ve kondansatörden oluşan bir soğutma sistemi içerir. Eşyanın 150 lt depolama kapasitesi ve saatte 750 bardağa kadar su hazırlamaya imkân veren 150 lt/h nominal soğutma kapasitesi vardır. Eşya 220 V AC gerilimle çalışır.	8418

48	Yaklaşık 4 x 2,3 x 2,3 m boyutlarında, sahilleri temizlemek için kullanılan, kendinden hareketli olmayan makine ('sahil tırmıklama makinesi'). Eşya, sahil kumunu cam, plastik, sigara izmariti, saz, teneke kutu, taş, deniz çayırı, yosun, küçük tahta parçacıkları gibi yabancı maddelerden arındırmak ve temizlemek için kullanılır. Makine aynı zamanda, bir plaka/levha yardımıyla kum yüzeyini düzeltir. Kum, paslanmaz çelikten yapılmış yüzlerce yayla donatılmış çatal dişleri tarafından elekten geçirilir. Kumdan ayrılmış olan yabancı maddeler ise bir huni vasıtasıyla araca toplanarak nakledilir.	847
49	Yaklaşık 97 cm yüksekliğinde ve yaklaşık 15 kg ağırlığında olan, sıcak ve soğuk su hazırlamak amacıyla, doğrudan zemine yerleştirilerek kullanılan cihaz ('su sebili').Ürün, ısıtma fonksiyonunu, entegre elektrikli ısıtma rezistörü, soğutma fonksiyonunu da kompresör ve kondansatörden oluşan soğutma sistemi sayesinde yerine getirir. Suyun temin edileceği damacana, cihaza kullanım esnasında takılacaktır. Söz konusu cihaz, 85-92 °C sıcaklık aralığında, 5 lt/h oranında sıcak su, 4-8 °C sıcaklık aralığında, 2 lt/h oranında soğuk su hazırlama kapasitesine sahiptir. Cihaz, 220 V AC gerilimle ve 100/500 W güçle çalışmaktadır.	851
50	FM alıcı, anten, güç kaynağı ve USB bağlantısından oluşan 'trafik mesaj kanalı alıcısı (TMC alıcı)' olarak adlandırılan cihaz. Cihaz, FM radyo yayın bandı üzerinden trafik bilgisi içeren telemetrik sinyalleri almaktadır. Cihaz USB bağlantısı ile alınan telemetrik sinyalleri işleyerek ekranda trafik bilgisini gösteren bir GPS alıcısına bağlanmaktadır. Cihaz sesli yayınları alamamaktadır.	851

51	Ses çalmaya ve düzenlemeye yarayan, yaklaşık 43 x 15 x 8 cm boyutlarında cihaz. Eşyanın, CD okuyucusu, ses çıkışı, kontrol düğmesi, basmalı düğmesi, kaydırma butonu ve küçük bir LCD ekranı bulunmaktadır. Cihaz sesi düzenleme özelliğine sahiptir: Cihazda kusursuz kapalı devre uçları, stutter starts, dakika başı vuruş sayısı (BPM) sayacı ve ses kısıcı mevcuttur. Cihaz profesyonel olmayan anlamda, ses çalma ve düzenleme amacı taşımaktadır.	851
52 **(Mülga: RG-17.10.2020-31277)**	~~12 x 12 x 11 cm boyutlarında olan, lens ve elektronik devre sistemi içeren, dikdörtgen şeklinde cihaz (yüksek hızlı kamera). Cihaz, tam çözünürlükte saniyede 1000 kare (fps) hızında maksimum 1,54 saniye süreli kaydı geçici olarak depolayabilen 2 GB'lık geçici dahili bellek içermektedir. Yakalanan görüntüler, kamera kapatıldığı zaman yok olmaktadır. Kamerayı çalıştırmak ve içindeki görüntüleri bir otomatik bilgi işlem makinesine kaydedebilmek için otomatik bilgi işlem makinesine bir kabloyla bağlantı sağlamak gerekmektedir. Cihaz, 'kısa süreli flaş' veya 'stroboskopik görüntüleme' diye bilinen global elektronik anlık deklanşörlü CMOS sensörüyle donatılmıştır. Kamera, 1024 x 1024 tam piksel çözünürlükte 60 ila 1000 kare veya 128 x 16 düşük piksel çözünürlüğünde 109.500 kare deklanşör hızında görüntü dizisini yakalamak üzere tasarlanmıştır. Yakalanan görüntüler bireysel olarak görüntülenebilir veya ağır çekimde video olarak oynatılabilir. Görüntüler, otomotiv çarpışma testleri gibi ultra yüksek hızlı olayları araştırmak için laboratuvar veya benzer bir ortamda analize tabi tutulabilir.~~	~~852~~

53	Dahili hafızasına veya hafıza kartı üzerine görüntü çekip video kaydeden, geleneksel video kamera tasarımlı dijital cihaz.Cihaz, 0,8 mega piksel yüklenme iliştirilmiş araç (CCD-algılayıcı veya CCD-çip) ve görüntüleri kaydetmek veya kaydedilmiş görüntüleri izlemek için kullanılan, yaklaşık 7 cm (2,7 inç) ölçüsünde LCD tipi katlanabilir vizörle donatılmıştır. Cihaz şu ara yüzlere sahiptir: - hafıza kartı için bir kart yuvası, - kompozit video çıkışı, - ses çıkışı, - USB. Fotoğrafların maksimum çözünürlüğü 1600 x 1200 pikseldir (1,92 mega piksel). Cihaz, maksimum 720x576 piksel çözünürlükte saniyede 50 kare video kaydedebilir. Cihaz, video kaydı esnasında optik yakınlaştırma yapabilmektedir. Cihaza (piyasaya sürüldüğü haliyle) otomatik bilgi işlem makinesinden USB ara yüzü yoluyla dosya aktarılamamaktadır.	852
54	Dahili hafızasına veya hafıza kartı üzerine görüntü çekip video kaydeden, geleneksel video kamera tasarımlı dijital cihaz.Cihaz, 0,8 mega piksel yüklenme iliştirilmiş araç (CCD-algılayıcı veya CCD-çip) ve görüntüleri kaydetmek veya kaydedilmiş görüntüleri izlemek için kullanılan, yaklaşık 7 cm (2,7 inç) ölçüsünde sıvı kristal gösterge (LCD) tipi katlanabilir vizörle donatılmıştır. Cihaz şu ara yüzlere sahiptir: - hafıza kartı için bir kart yuvası, - kompozit video çıkışı, - ses çıkışı, - USB. Fotoğrafların maksimum çözünürlüğü 1600x1200 pikseldir (1,92 mega piksel). Cihaz, maksimum 720 x 576 piksel çözünürlükte saniyede 50 kare video kaydedebilir. Cihaz, video kaydı esnasında optik yakınlaştırma yapabilmektedir. Cihaza USB ara yüzü yoluyla otomatik bilgi işlem makinesinden dosya aktarılabilmektedir.	852

55 **(Mülga: RG-03.02.2018-30321)**	~~Yaklaşık 6 x 4 x 2 cm boyutlarında ve 74 gr ağırlığında, fotoğraf ve video çekmeye ve kaydetmeye yarayan, pille çalışan, aşağıdaki unsurlardan oluşan, taşınabilir cihaz ('aksiyon kamerası'): - bir adet ultra geniş açılı kamera lensi, - bir adet LCD durum belirtici, - mikro USB ve mikro HDMI ara yüzleri, - mikro SD kart girişi, - dahili WiFi, - seçimlik aksesuarlar için bir adet giriş. Cihazda yakınlaştırıcı, vizör ya da kaydedilmiş görüntülerin izlenebilmesi için bir ekran bulunmamaktadır. Cihaz elle kullanılmak üzere değil, örneğin kask gibi bir yere sabitlenerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır; bisiklet sürme, sörf yapma, kayak yapma gibi açık hava aktiviteleri esnasında dinamik görüntülerin kaydedilebilmesi içindir. Video kalitesi 848 x 480 pikselden 1920 x 1080 piksele kadar ayarlanabilir. Fotoğraflar yalnızca 5,0 mega piksel kalitesinde kaydedilebilir. Cihazda fotoğraf kalitesi (görüntü keskinliği, renk, nesne kompozisyonu gibi) ayarlanamaz. Cihaz, video dosyalarını MPEG4 formatında çeker ve kaydedebilir. Tam dolu batarya ile en fazla üç saat süreyle, aralıksız olarak, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydedebilir. Kayıt sadece kullanıcı tarafından durdurulabilir. Çekilen görüntüler her biri yaklaşık 15 dakika süren ayrı dosyalar halinde kaydedilir. USB ara yüzü yardımıyla otomatik bilgi işlem makinesinden cihaza dosya aktarılabilir.~~	~~852~~



56	Renkli ekran LCD monitör tipini dokunmaya duyarlı yüzey ile birleştiren (diğer bir ifadeyle "dokunmatik ekranlı monitör") ve ekran köşegen uzunluğu yaklaşık 38 cm (15 inç) olan, aşağıdaki özellikleri haiz cihaz:- 1024 x 768 gerçek piksel çözünürlüğü, - 640 x 350, 720 x 400, 640 x 480, 800 x 600 ve 1024 x 768 piksel çözünürlük desteği, - 4:3 en/boy oranı, - 0,297 mm piksel aralığı, - 250 cd/m2 parlaklık, - 120° yatay görüntüleme açısı ve 100° düşey görüntüleme açısı, - 17 ms yanıt süresi, - 400:1 kontrast oranı, - güç ve kontrol düğmeleri. Cihaz, aşağıda sayılan arayüzlerle donatılmıştır: - D-Sub, - Dokunmaya duyarlı yüzeyi bir otomatik bilgi işlem makinesine bağlamaya yarayan USB ve RS-232. Yatar ve döner mekanizması olan bir standı ve yansımasız yüzeyi bulunmaktadır. Monitör, satış terminallerinde kullanılmak üzere sunulmaktadır. Dokunmaya duyarlı yüzey kullanıcılara bu terminallere veri yükleme imkânı sağlamaktadır. Monitör, otomatik bilgi işlem makinelerindan gönderilen sinyalleri gösterebilme özelliğini haizdir.	852
57	Yaklaşık 48 cm (19 inç) ölçüsünde sıvı kristal gösterge (LCD) özellikli ekrana sahip olan, takriben 46 x 37 x 21 cm boyutlarında, aşağıdaki özelliklere sahip renkli monitör: -1440x900 piksel gerçek çözünürlük,- Desteklenen çözünürlükler: 640x480, 800x600, 1024x768 ve 1280x1024 piksel, -16:10 görüntü boyutu, - 0,285 mm piksel aralığı, - 300 cd/m2 parlaklık, - 500:1 kontrast oranı, - 8 ms tepki süresi, - iki adet hoparlör, - güç ve kontrol düğmeleri. Ekran şu ara yüzlere sahiptir: - bir adet DVI-D, - iki adet VGA. Eşyanın yükseklik ayar mekanizmalı bir standı vardır. Monitör, ADP (Otomatik Bilgi İşlem) makineleriyle kullanılmak üzere satışa sunulmaktadır.	852

58	75 cm (30 inç) ekran köşegen uzunluğunu haiz, 71 x 45 x 11 cm boyutlarında, aşağıdaki özelliklere sahip LCD tipinde renkli monitör: - 1280 x 768 gerçek piksel çözünürlüğü, - 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 ve 1280 x 768 piksel çözünürlük desteği, - Desteklenen TV standartları: NTSC, PAL ve SECAM, - Desteklenen video modları: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p ve 1080i, - 15:9 en/boy oranı, - 0,5025 mm piksel aralığı, - 25 ms yanıt süresi, - 450 cd/m2 parlaklık, - 350:1 kontrast oranı, - 170° yatay ve düşey görüntüleme açısı, - Resim içinde resim (PIP) kapasitesi, - Dahili ses yükseltici, - Güç ve kontrol düğmeleri Cihaz, aşağıda sayılan ara yüzlerle donatılmıştır: - DVI-D, - D-Sub mini, - BNC (analog RGB), - Kompozit RCA veya S-Video, - BNC bileşeni, - 2 set RCA stereo ve 1 mini stereo, - Harici hoparlör girişleri, - Giriş kontrolü için RS-232. Cihaz, yatar ve döner mekanizması olmayan sabit bir standa sahiptir ve uzaktan kumanda ile sunulur. Monitör video tüner veya televizyon sinyallerini işleyen diğer elektronikleri içermez. Monitör, bilgi gösterim uygulamalarında kullanılmak üzere sunulmaktadır. Örneğin; kamu bilgilendirme erişim noktaları, perakende tabelaları, finans borsaları, havaalanları ve ticaret sergisi ve fuarlarda kullanılmaktadır. Monitör bu işlevi yerine getirmek üzere hem otomatik bilgi işlem makinelerinden hem de diğer video kaynaklarından alınan sinyalleri gösterebilme özelliğine sahiptir.	852

59	54 cm (21 inç) ekran köşegen uzunluğunu haiz, 37 x 47 x 7 cm boyutlarında (standı olmadan), aşağıdaki özelliklere sahip LCD tipinde renkli monitör: - 1200 x 1600 piksel çözünürlüğü, - 3:4 en/boy oranı, - 0,270 mm piksel aralığı, - 31 ila 76 kHz yatay tarama frekansı, - 49 ila 61 Hz düşey tarama frekansı, - Ayarlanabilir, maksimum 250 cd/m2 parlaklık, - Yatay ve düşey, toplam 170° görüntüleme açısı, - 550:1 kontrast oranı, - 30 ms yanıt süresi, - Kalibrasyon mod seçimi de dahil güç ve kontrol düğmeleri. Cihaz, aşağıda sayılan ara yüzlerle donatılmıştır: - DVI-I, - D-Sub mini, - 1 adet bilgisayara girişe uygun (yukarı akış portu) USB ve 2 adet diğer cihazlara girişe uygun (aşağı akış portu) USB Cihaz, 90° dönme fonksiyonunu haizdir, yatar ve döner mekanizması olan bir standı ve yansımasız yüzeyi vardır. Ayrıca duvara monte edilebilmektedir. Ürün, "tıpta sayısal görüntüleme ve haberleşme" (DICOM) standartlarına (Bu standartların 14. Kısmı dahil) uyum sağlamaktadır. Böylece, kullanıcıya son derece kesin olan gamma, parlaklık ve renk sıcaklık değerlerini ayarlama, diğer taraftan monitöre klinik tanı için gerekli olan hassasiyetle renk ve gri tonlama derecelerini gösterme imkanı vermektedir. Monitör, medikal sistemlerde, klinik tanı yapabilmeye imkan veren radyografik görüntüleri göstermek üzere kullanıma sunulmaktadır.	852

60	Yaklaşık 91 x 53 x 12 cm boyutlarında, bünyesinde LCD teknolojisine sahip renkli bir ekran ve otomatik bilgi işlem makinesi bulunduran cihaz ('LCD video duvarı ekranı').Köşegen uzunluğu yaklaşık 102 cm (40 inç) olan monitör şu özelliklere sahiptir: - 1920 x 1080 piksel gerçek çözünürlük, - 16:9 görüntü boyutu, - 0,46125 mm piksel aralığı, - 8 ms tepki süresi, - 700 cd/m² maksimum parlaklık, - 3000:1 tipik kontrast oranı, - 178° yatay ve dikey izleme açısı, - resim içinde resim (PIP) gösterebilme. Cihazın dahili otomatik bilgi işlem makinesi; bir adet mikroişlemci, 1 GB hafıza ve 40 GB sabit disk sürücüsü içerir. Cihaz ayrıca, bir adet ses dalgası yükseltici, iki adet hoparlör, güç ve kontrol düğmeleri ile bir adet uzaktan kumanda içerir. Cihaz, VGA Girişi, DVI-D Girişi/Çıkışı, HDMI, CVBS (AV), RS232C Girişi/Çıkışı, Ses Girişi/Çıkışı ve LAN ara yüzleriyle donatılmıştır. Cihaz, LCD video duvarı oluşturmakta kullanılan ekranlardandır. Entegre otomatik bilgi işlem makinesi, 5 x 5'e kadar video duvar konfigürasyon şebekesi üzerinde video duvar kontrolünü sağlayan video duvar işlemcisi olarak kullanılır. Cihaz bağımsız monitör ya da otomatik bilgi işlem makinesi şeklinde de çalışabilir.	852

61	Aşağıda sayılanları içeren, LCD tipinde, tunersiz, ekran köşegen uzunluğu 81 cm (32 inç) ve boyutları 75 x 44 x 5 cm (standı olmadan) olan tamamlanmamış renkli televizyon:- 1920 x 1080 gerçek piksel çözünürlüğü, - 16:9 en/boy oranı, - 0,369 mm piksel aralığı, - 10 W gücünde 2 adet hoparlör, - Kanal seçim düğmeleri dahil güç ve kontrol düğmeleri, - 'Tuner'i yerleştirmek için radyo frekansı devreleri (RF blok), ara frekans devreleri (IF blok) ve demodülasyon devrelerini (DEM blok) içeren modül formunda bir yuva. Tuner modülünü yerleştirdikten sonra cihaz, dijital televizyon sinyallerini alabilmektedir. Cihaz aşağıda sayılan video arayüzleriyle donatılmıştır: - 2 HDMI, - Komposit IN, - IN bileşeni. Cihaz ayrıca dijital video sinyallerini açmak için MPEG şifre çözücüsüyle (dekoder) ve kanal seçimi (ayarlama) ve anımsamayı kontrol eden elektroniklerle donatılmıştır. Söz konusu cihazın yatar ve döner mekanizmaya sahip olmayan sabit bir standı vardır ve cihaz uzaktan kumanda ile sunulmaktadır.	852
62	Motorlu taşıtlara monte etmek amacıyla set halinde satışa sunulan ve şu unsurlardan meydana gelen eşya ('kablosuz geri görüş kamerası'): - CMOS sensöre ve 2,4 mm lense sahip gündüz ve gece televizyon kamerası, - kablosuz antenli video sinyal verici, - video sinyallerini alan, 17,8 cm (7 inç) ölçüsünde ve 480 x 240 piksel çözünürlükte renkli LCD ekranlı 2,4 GHz kablosuz alıcı. Fonksiyon düğmeleriyle ve harici ses veya video cihazına bağlanmak için AV ara yüzüyle donatılmıştır. Televizyon kamerası ses kaydetmemektedir. Ürün; araba, otobüs, römork gibi taşıtlarda kullanılmak ve sürücünün geriyi görmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.	852

63	Yaklaşık 40 x 40 x 7 cm boyutlarında alüminyum kutu içinde yer alan, aşağıdaki unsurları içeren eşya ('LED karo'): - 72 x 72 piksel yoğunluğunda ve 2000 cd/m² parlaklıkta baskılı devre kartına (PCB) monte edilmiş ışık veren diyotlar (LED), - güç temini için bağlantı elemanları (giriş ve çıkış), - veri girişi için bağlantı elemanları (giriş ve çıkış), - birkaç karoyu birbirine tutturmak için braketler ve girintiler. Eşya modüler LED video duvarlarında kullanılmak üzere sunulur. Eşyada video işlemcisi bulunmamaktadır.LED karo, diğer karolara bağlanmış olsun olmasın, direk olarak bir video kaynağından gelen video görüntülerini gösteremez. Sadece sinyalleri işleyen ve LED video duvarındaki karoların toplam sayısına bölen özel bir video işlemcisinden ('dijitalleştirici') gelen sinyalleri gösterebilir. Karo video işlemcisine bağlandığında çok sayıda (281 trilyon) renkte görüntüyü gösterebilme  kapasitesine sahiptir. (*)  (*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.	852
64	Egzoz gazı ısı sensörü isimli, aşağıdakilerden oluşan ürün: -Güç kapasitesi 20 W'ı geçmeyen kendi gövdesinde bulunan bir termistör, -Bir sabitleyici cıvata, -Aracın egzoz sisteminin içine montajı kolaylaştıran bir şaft, -Ürünü aracın motor yönetim sistemine bağlayan fişe takılan, ısıya dayanıklı bir elektrik kablosu. Ürün, ısıya göre termistör rezistansını değiştirir. Bağlantı yapıldığında rezistanstaki bu değişiklik elektrik akımında değişime neden olur ve bu da motor yönetim sistemine iletilir. Ürün, elektrik akımı çıktısını ısı ölçümüne veya ısı göstergesine dönüştürmez.	853

65	Pasif kızılötesi ve ultraviyole sensörler, optik filtre, değerlendirme birimi, 3 adet çıkış rölesi (yangın alarmı, arıza rölesi ve yardımcı röle) ve 3 renkli durum LED'i (normal çalışma, yangın ve arıza durumu) içeren; 12 cm çapında silindirik gövde içerisinde bulunan ve 25 cm uzunluğunda olan cihaz ("alev detektörü").Cihazın çalışma aralığı 18 ila 30 V DC'dir. Cihaz, yangın alarm sisteminin bir bileşenidir. Sensörler, eş zamanlı olarak yangın tarafından yayılan kızılötesi ve ultraviyole ışımayı tespit eder. Eğer yayılan ışıma belli bir eşiğin üzerinde ise cihaz yangın alarmı rölesi aracılığıyla yangın alarm cihazına elektrik sinyali gönderir. Yangın alarm cihazı, bu cihaz ile birlikte sunulmamaktadır.	853
66	Bir pakette iki adet uzaktan kumandalı anahtar ve bir adet uzaktan kumanda içeren ürün ('telsiz soket set'). Her bir uzaktan kumandalı anahtar; bir adet fiş, bir adet soket, bir adet öğrenme butonu, bir adet anahtar ve bir adet radyo alıcısından oluşan tek bir kutudur ve 230 V voltajla ve maksimum 10 A akımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenme butonu, anahtar ile uzaktan kumanda arasında bağlantı kurmak veya anahtarlamayı elle yapmak için kullanılır. Uzaktan kumanda, yaklaşık 30 m uzaklıktan 433,05 - 434,79 MHz transmisyon sıklığı aralığında çalışır ve her bir anahtarı ayrı ayrı ya da ikisini beraber çalıştırabilir. Ürün, uzaktan kumanda aracılığı ile, soketlere bağlanan ekipmanları açıp kapatmaya yarar.	853

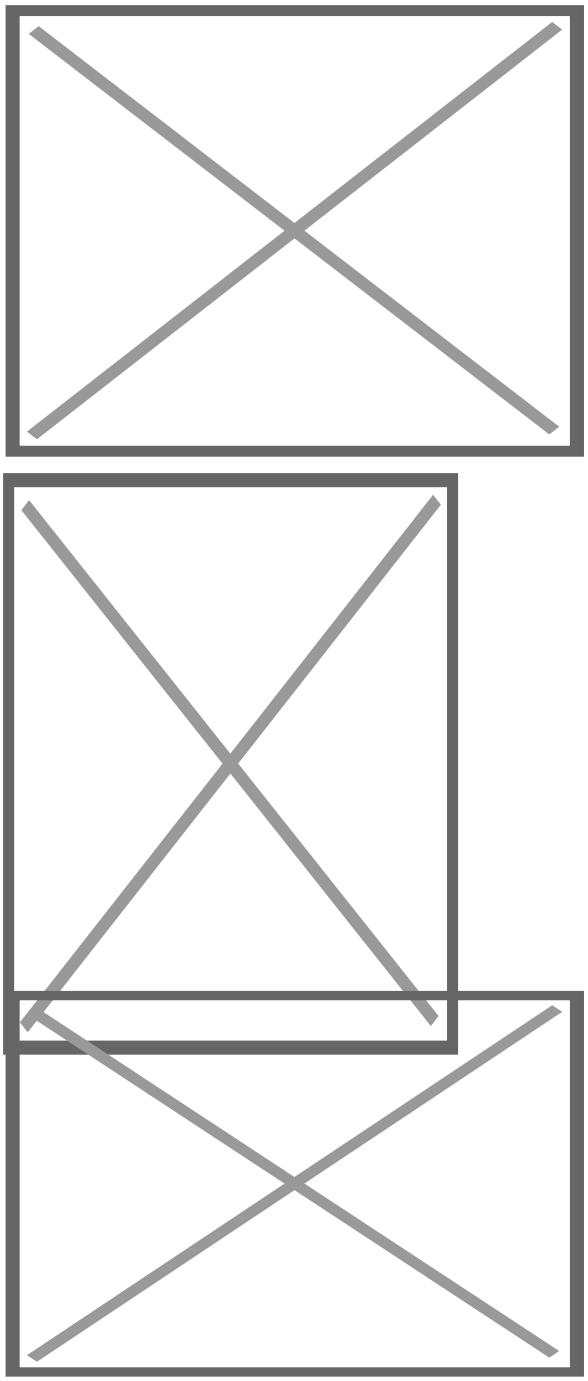
67	Yaklaşık 18 x 12 x 3 cm boyutlarında, dört adet yüksek çözünürlüklü multimedya ara yüzü (HDMI) girişi ve bir adet HDMI çıkışı olan dijital elektronik cihaz ('pasif HDMI anahtarı'). Cihaz, herbir giriş için ayrı ayrı olmak üzere birbirine bağlı dört adet düğme ile donatılmış; 'çok istasyonlu düğme anahtar' olarak adlandırılan eşyadır. Herhangi bir girişin seçilmesi anında diğer girişler otomatik olarak kapanır. Cihaz; düğmelerinden birine basılarak, bir HDMI girişinin HDMI çıkışına bağlanmasını sağlamak için kullanılır. Eşya, örneğin televizyon seti gibi bir cihaza bağlanan çeşitli kaynaklardan (örneğin; DVD oynatıcı, set üstü kutu/set-top box) alınan HDMI sinyallerini seçmeye yarar.	853
68	Gerilimi 1000 voltu geçmeyen ve dokunmatik ekranlı LCD içeren elektriği kontrol etmeye mahsus cihaz. 30 x 23 x 6 cm boyutlarında tek bir gövde içerisinde yer alan göstergenin ekran köşegen uzunluğu 30,5 cm (12 inç)'dir ve 800 x 600 piksel çözünürlüğü bulunmaktadır. Cihaz işletim sistemiyle sunulan bir otomatik bilgi işlem makinesi içermektedir. Cihaz aşağıda sayılan ara yüzlerle donatılmıştır: - Kompakt flaş bellek yuvası, - 2 adet USB konektörü,- 2 adet RJ-45 konektörü, - RS-232 konektörü, - RS-485 konektörü, - Bellek genişletme yuvası, - Kontrole mahsus genişletme kartları için genişleme veri yolu, örneğin; özel giriş/çıkış (I/O) birimleri. Cihaz ayrıca farklı tipteki otomasyon cihazıyla bağlantıyı sağlamak üzere birtakım dahili sürücüyle donatılmıştır. Söz konusu cihaz, kelime işlemci ve elektronik çizelge uygulamaları gibi masaüstü yazılım programlarını gösterme ve yürütebilme özelliğini haizdir. Cihaz, programlanabilir otomasyon kumanda birimleri veya programlanabilir mantık birimlerini kullanarak endüstriyel süreçlerdeki uygulamalarda, makinelerin elektrik kontrolünü sağlamak üzere sunulmaktadır.	853

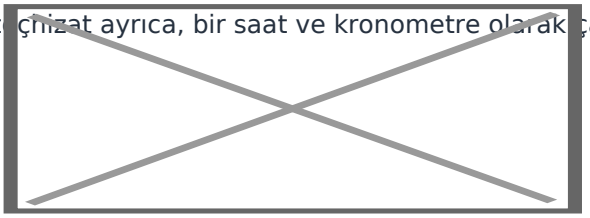
69	Yaklaşık 24x13x5 cm boyutlarında bir mahfaza içinde; (1000 V geçmeyen devreler için) entegre devreler (örneğin yarı iletken teknolojili kontrolör), pasif elemanlar (örneğin rezistans, kapasitör, endüktör) aktif elemanlar (örneğin diyot ve transistörler) ve ısı emen parça (heat sink) içeren, baskılı devre montajı şeklinde kontrol ünitesi. Eşya, gerekli yazılımın yüklenmesi sonrasında kontrol edilmesi istenilen fonksiyonlar için bir çamaşır makinesine takılır (örneğin, motorun ve su ısıtma sisteminin başlatılıp bitirilmesi, su valflerinin açıp kapatılması için).	853
70	Yaklaşık 16x13x3 cm boyutlarında bir motorlu aracın elektronik kontrol sisteminin bileşeni olarak dizayn edilmiş, 'Gövde Kontrol Modülü' olarak adlandırılan, gerilimi 1000 V geçmeyen devreler için elektronik kontrol ünitesi. Ürün aşağıdakilerden oluşmaktadır:-Aktif ve pasif elemanlar içeren (örneğin transistör, diyot, işlemci, rezistans, kapasitör, endüktör) programlanabilir hafızalı kontrolör, -Dahili alıcı ve anten. Ünite manuel olarak işletilen düğme ve sensörlerden (örneğin yağmur ve foto sensörler) sinyalleri alır, işler ve buna göre araçtaki farklı cihazları kontrol eder (Örneğin cam siliciler, cam ısıtıcılar, iç aydınlatma, ön arka sis farları, gün boyu yanan lambalar). Ayrıca emniyet kemeri ikazı veya aşırı hız ikazı gibi cihazların aktive edilmesini sağlar. Ünite kapıların açılıp kapanması için uzaktan kumanda cihazının sinyallerini de alır.	853
71	Yaklaşık 8x6x3 cm boyutlarında, bir motorlu aracın elektronik kontrol sisteminin bileşeni olarak dizayn edilmiş, 'Otomatik Transmisyon Modülü' olarak adlandırılan, gerilimi 1000 V geçmeyen devreler için elektronik kontrol ünitesi. Eşya aktif ve pasif elemanlar içeren (örneğin transistör, diyot, işlemci, rezistans, kapasitör, endüktör) bir kontrolör ihtiva eder. Kontrolör programlanabilir değildir. Ünite, sensörlerden gelen vites kolunun pozisyonuna ilişkin sinyalleri alır, işler ve buna göre motorlu aracın uygun vitese geçmesi için gerekli işlemi yapar.	853

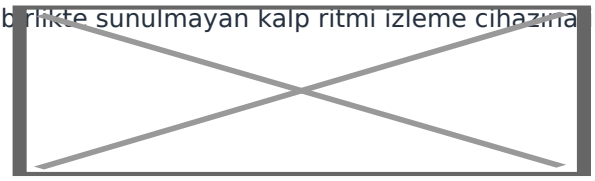
72	Yaklaşık 15x12x4 cm boyutlarında, bir motorlu aracın elektronik kontrol sisteminin bileşeni olarak dizayn edilmiş, 'Akıllı Anahtar' olarak adlandırılan, gerilimi 1000 V geçmeyen devreler için elektronik kontrol ünitesi. Ürün aşağıdakilerden oluşmaktadır: -Aktif ve pasif elemanlar içeren (örneğin transistör, diyot, işlemci, rezistans, kapasitör, endüktör) programlanabilir hafıza kontrolörü,-Anahtar ile ünite arasında transponder iletişim (anahtarın konumlandırılması) için dahili alıcı. Ünite, anahtarın aracın yakınında olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olur ve araca monte edilmiş haldeki antene bağlanır. Ünite, manuel olarak işletilen düğmeler ve antenden sinyalleri alır, işler ve buna göre araçtaki farklı cihazları kontrol eder (Örneğin kapıların açılıp kapanması, motorun çalıştırılması). Ayrıca anahtarın araçta bırakılması halinde sesli uyarı dahil, anahtarsız erişim ikazı gibi işlemlerin aktive edilmesini sağlar.	853
73	Yaklaşık 16x4x2,5 cm boyutlarında, 1000 V geçmeyen devreler için tasarlanmış; ön ve arkasında çeşitli düğmeler ile mikrofon, hoparlör, gösterge, manyetik kart okuyucu ve bağlantı soketi ihtiva eden, 'hava taşıtı yolcu el ünitesi' olarak adlandırılan ve elle kullanılan kontrol ünitesi. Cihaz hava taşıtının yolcu koltuğuna takılacak şekilde dizayn edilmiştir ve aşağıdaki işlevlere sahiptir: -Ses/görüntü ekipmanları, oyun konsolları veya taşıt içinde sunulan hizmetler vb. farklı harici cihazları açma/kapama anahtarı gibi kontrol eder, -Ses frekans sinyallerini ses dalgalarına (veya tersi) çevirebildiğinden kamuya açık taşıt içi iletişim ağı vasıtasıyla telefon görüşmeleri yaptırır,-Manyetik kartlardaki bilgiyi okur. Cihaz doğrudan bir iletişim ağına bağlanamaz.	853

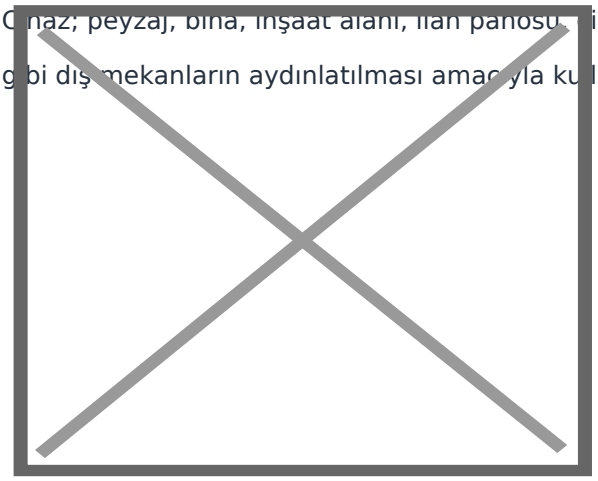
74	Ses çalmaya ve sesi düzenlemeye/karıştırmaya yarayan, yaklaşık 40 x 32 x 10 cm boyutlarında cihaz ('DJ multiplayer').Cihazda bir CD okuyucu ve çeşitli ara yüzler (USB, ses çıkışları, SD kart okuyucu) bulunmaktadır. Cihazda ayrıca kontrol düğmesi, basmalı düğme, kaydırma butonu ve 6.1 inç LCD ekran mevcuttur. Cihaz sesi düzenleme ve karıştırma özelliğine sahip olduğundan; - otomatik dakika başı vuruş sayısı (BPM) sayacı; - ses geçişi ayar düğmesi (fader start) ve geri işaret butonu (back cue); - bir adet track hot cue; - bir adet devre ucu (loop); - 4 adet vuruş devre ucu (beat loop); - cue point ayarı, içerir. Cihaz, profesyonel disk jokeylerin ses çalarken, düzenlerken ve karıştırırken kullanmaları amacıyla tasarlanmıştır. Çalınan, düzenlenen ve karıştırılan ses dosyaları çeşitli kaynaklardan (CD okuyucu, otomatik veri işleme (ADP) makinesi, USB hafıza veya SD kart) gelebilir. Cihaz tek başına veya bir otomatik bilgi işlem makinesiyle birlikte çalışabilir.	854
75	Yaklaşık 12 x 6 x 2 cm boyutlarında bir adet yüksek çözünürlüklü multimedya ara yüzü (HDMI) girişi ve sekiz adet HDMI çıkışı olan dijital elektronik cihaz [aktif HDMI bölücü (splitter)]. Cihaz, yüksek bant aralığı dijital içerik koruması protokolü (HDCP) içerir ve 5 V DC'yi destekler. Cihaz, kalite kaybı olmadan, bir HDMI girişinden alınan sinyali sekiz HDMI çıkışına, orijinal giriş sinyalleriyle aynı teknik özellikte olacak şekilde eş zamanlı bölmek için kullanılır. Cihaz, bir kaynaktan (örneğin; set üstü kutu/set-top box) alınan bir HDMI sinyalini eş zamanlı olarak çeşitli cihazlara (örneğin; televizyon seti) aktarmaya imkân verir.	854

76	Dört adet, yüksek çözünürlüklü multimedya ara yüzü (HDMI) girişi, bir adet HDMI çıkışı ve giriş seçmeye yarayan bir adet buton ile donatılmış dijital elektronik cihaz ('aktif HDMI anahtarı'). Cihaz, zayıf sinyalleri düzeltmek için bir amplifikatörden ve seçilen girişi gösteren 4 adet LED'den oluşur ve 5 V DC ile çalışır; 2,5 Gbps'ye kadar veri transferiyle full 1080p video sinyallerini ve yüksek bant aralığı dijital içerik koruması (HDCP) protokolünü destekler. Cihaz, HDMI çıkışına bağlanacak olan HDMI girişini seçmek için kullanılır ve örneğin televizyon seti gibi bir cihaza bağlanan çeşitli kaynaklardan (örneğin; DVD oynatıcı, set üstü kutu/set-top box) alınan HDMI sinyallerini seçmeye yarar.	854

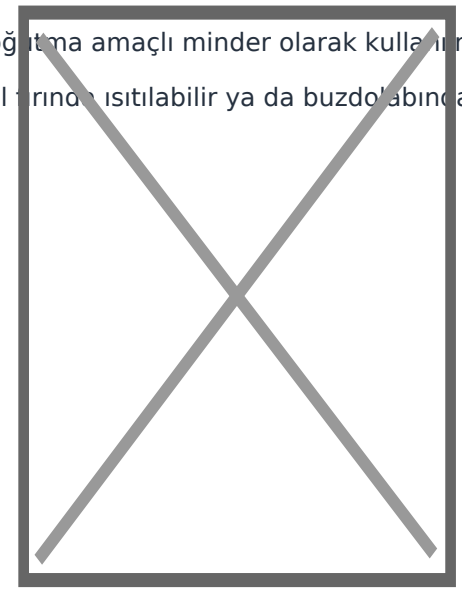
77	Sert kalıplanmış plastikten 3 veya 4 kol içeren eşya. Ürünün serbestçe hareket eden parçaları (örneğin tekerlek, bilye vb.), yumuşak yumruları veya esnek eklentileri yoktur. Ürün elle kullanılır; vücuda masaj yapmak için bir veya daha fazla kol ovuşturma yapılarak ilgili bölgeye uygulanır. Masaj etkisi masajı yapan kişinin uyguladığı baskı ile yaratılır. (*)  (*) Resimler yalnızca bilgi amaçlıdır.	9019

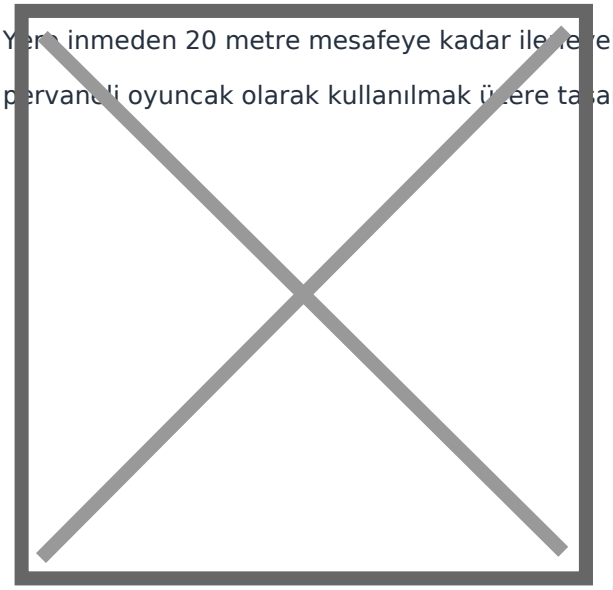
78	Aşağıda sayılanları içeren ve kalp atışını ölçmeye mahsus teçhizat:- Göğüs kemeri içerisine yerleştirilmiş kalp atım sensörü ve kablosuz verici, - Kontrol düğmeleri ve optoelektronik göstergesi olan, kablosuz alıcı ve bir saat içeren ve bileğe takılabilen kalp ritmi izleme cihazı, - Kalp ritmi izleme cihazını bisikletin gidonuna monte etmeye yarayan mesnet. Kalp atışları sensör tarafından yakalanır ve buna karşılık gelen veri kablosuz olarak kalp ritmini hesaplayan [gerçek (fiili), maksimum ve ortalama] ve sonuçları gösteren izleme cihazına iletilir. Söz konusu teçhizat ayrıca, bir saat ve kronometre olarak çalışmaktadır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	903

79	Kalp atışlarını algılamak üzere göğüs etrafına takılan göğüs kemeri içerisine yerleştirilmiş kalp atım sensörü ve kablosuz verici.Ürün kalp atışlarını algılar ve buna karşılık gelen veriyi kablosuz olarak, ürün ile birlikte sunulmayan kalp ritmi izleme cihazına iletir. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	903
80 **(Mülga: RG-17.10.2020-31277)**	~~Yaklaşık 10 x 7 x 3 mm boyutlarında plastik bir gövde içerisinde metal bir çerçeveye monte edilmiş monolitik entegre devre ve kuvars kristalden oluşan gerçek zamanlı saat modülü olarak adlandırılan ürün. Ürün 32,768 kHz titreşim frekansında ve 2,7 ve 3,6 V aralığında çalışmaktadır. Dijital çıktı sinyaline sahiptir. Ürün zaman aralıklarının tayininde kullanılan saat sinyali kaynağı gibi değişik uygulamalarda kullanılmaktadır. (*) (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.~~	~~911~~
81	Kasası plastikten mamul, şeffaf ön paneli olan yaklaşık 8 x 7 x 6 cm boyutlarında cihaz ('TV simülatörü'). Cihaz, ışık üretmek üzere dört adet LED'le, kuvars kristaliyle, loş ışık algılayıcıyla, zamanlayıcıyla, çalışma modu göstericiyle ve kontrol düğmeleriyle donatılmıştır. Eşya, güç kaynağıyla birlikte sunulmaktadır. Cihaz, önceden programlanmış bir zaman diliminde çeşitli yoğunluk ve renklerde rastgele titrek ışık yayarak, açık bir televizyon görünümü oluşturur. Eşya, hırsızları engellemek amacıyla evde insan varmış izlenimi uyandırmak için kullanılır.	940

82 (**Mülga: RG-27.05.2025-32912**)	~~LED'ler, transistör, rezistans ve koruma diyotları içeren, 'LED şerit' olarak adlandırılan eşya. Bileşenler esnek metalik bir şerit üzerine baskılı devre şeklinde dizilmişlerdir ve eşyanın alt yüzeyinde çıkarılabilen kağıtla korunan yapışkanlı tabaka mevcuttur. Eşya, yaklaşık 17x1 cm boyutlarındadır ve bileşenler birbirlerine bağlı haldedir. Şeridin uçlarındaki bağlantılar kaynak için hazırdır (örneğin teller) ve 12 V DC güç kaynağına bağlanabilir. Ürün, elektrik akımı sağlandığında ışık vermektedir ve örneğin mobilyalarda aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır. (*) (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.~~	~~940~~
83	Dikdörtgen şeklinde, ön paneli camdan mamul, alüminyum kasalı, yaklaşık olarak 23 x 19 x 13 cm boyutlarında elektrikli aydınlatma cihazı ('LED ışıklandırma'). Eşyada alüminyum reflektör ve ışığın açısını ayarlamaya yarayan bir mekanizma bulunmaktadır.Eşya çok güçlü LED çiple ve transformatörlü güç kaynağıyla donatılmıştır. Eşyanın 95 W enerji tüketimi, 100lm/W ışıksal verimi ve 120° huzme açısı bulunur. Cihaz; peyzaj, bina, inşaat alanı, ilan panosu, çimenlik alan veya bahçe gibi dış mekanların aydınlatılması amacıyla kullanılır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	940

84	Yaklaşık 8 cm yüksekliğinde, 6 cm çapında, 180 ml parafin bazlı lamba yağı (%68 tetradekan, %25 pentadekan ve yaklaşık %4 hekzadekan içeren parafin karışımı) ve fitil içeren plastikten mamul silindirik kap. Kabın ağız kısmı yağın buharlaşmasını önleyen ve fitilin yerinde kalmasını sağlayan metal contalı plastik kapakla kapatılmıştır (yağ lambası). İçindeki yağ tükendikten sonra kap yeniden doldurulamaz. Ürün 'mood light' olarak kullanılır. Başka bir objenin içine yerleştirilebildiği gibi tek başına da kullanılabilir. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	940

85	Zürafa şeklinde (yaklaşık 36 cm boyunda ve 820 gr ağırlığında), içi çeşitli maddelerle doldurulmuş, dış yüzü yumuşak tekstil malzemesinden oluşan eşya. Zürafanın baş kısmı yumuşak tekstil malzemesiyle doludur; gövdesi ile kol ve bacakları ise darı ve lavantadan oluşan dolgu maddesi ile gevşekçe doldurulmuştur (iç dolgusu çıkarılarak tek başına minder olarak kullanılabilecek halde değildir). Ürün, ısıtma veya soğutma amaçlı minder olarak kullanılmak üzere mikrodalga veya normal fırında ısıtılabilir ya da buzdolabında veya dondurucuda soğutulabilir. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	950
86	Plastikten, yaklaşık 4,5 cm uzunluğunda 2 parçadan oluşan demonte halde oyuncak figür. Ürün 2 yarım parçadan oluşan ve birleşince yumurta şeklini alan plastik bir kap içinde sunulmaktadır. Figür insan özelliklerini gösteren, hareketli parçaları veya takıp çıkarılabilir elbisesi olmayan, desteksiz bir biçimde pozisyonunu koruyabilir özelliktedir. Figür bir çizgi roman serisindeki büyücüyü temsil etmekte ve serinin diğer karakterleriyle birlikte bir koleksiyonun parçasını oluşturmaktadır.	950

87	Işık yayan diskten ve plastikten mamul, geri çekilebilir yay ve elle çalıştırılan fırlatma sisteminden oluşan ürün (Işıklı Frizbi). Disk pille çalışan LED'ler içerir. Işık yayan disk, yayın çekilmesiyle havaya bırakılır. Yere inmeden 20 metre mesafeye kadar ilerleyebilir. Eşya uçan pervaneli oyuncak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. (*)  (*) Resim yalnızca bilgi amaçlıdır.	950